


Link do produktu: <https://sklepenergii.pl/vaillant-pakiet-vsc-3064-5-90-multimatic-7004-sps-sz-0010018222-p-18602.html>

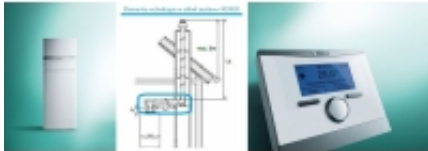

Vaillant - Pakiet VSC 306/4-5 90 + multiMATIC 700/4 + SPS SZ [0010018222]

Cena	16 078,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	630010018222
Kod producenta	0010018222
Producent	Vaillant

Opis produktu

Vaillant - Pakiet VSC 306/4-5 90 + multiMATIC 700/4 + SPS SZ [0010018222]

W skład pakietu wchodzi następujące elementy

element	ilość
Vaillant - Kocioł gazowy kondensacyjny stojący ecoCOMPACT/4 VSC 306/4-5 90 [0010014679]	1
Vaillant - Podstawowy zestaw przyłączeniowy, koncentryczny 60/100 do przewodu DN 80 (sztywnego) ułożonego w szachcie [303920]	1
Vaillant - Regulator modułowy multiMATIC 700/4 [0020171316]	1

Opis wybranych elementów wchodzących w skład pakietu:

Vaillant - Kocioł gazowy kondensacyjny stojący ecoCOMPACT/4 VSC 306/4-5 90 [0010014679]

Zalety

- Wysoka wydajność ciepłej wody dzięki zasobnikowi ładowanemu warstwowo
- Oszczędny w zużyciu gazu
- Ekonomiczny dzięki efektywnej technice kondensacyjnej
- Kompaktowa i estetyczna obudowa
- Nagroda IF 2014 za niezwykle design

Maksimum efektywności i minimum przestrzeni

ecoCOMPACT/4 to urządzenie nowej generacji kotłów kondensacyjnych zaprojektowany z myślą o najwyższym komforcie użytkowania.

Kompaktowy kocioł znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach grzejnikowych.

Posiada wbudowany zasobnik warstwowy ciepłej wody użytkowej o pojemności 90l lub 150l.

Dzięki nowoczesnej technice kondensacyjnej, która pozwala odzyskać ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach, kocioł VSC ecoCOMPACT/4 osiąga normatywny wskaźnik sprawności (Hi) wynoszący 109%, a w trybie przygotowania ciepłej wody

wartość 102%. W ten sposób pozwala długoterminowo ograniczyć nawet o 30% wydatki na energię, w porównaniu z konwencjonalną instalacją grzewczą.

Kompaktowa i estetyczna obudowa umożliwia instalację nawet na niewielkiej przestrzeni.

Jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa jednorodzinnego.

Kocioł spełnia wymogi konstrukcyjne dyrektywy ErP na rok 2015.

Dane techniczne

Kod producenta	0010014679
Model	VSC 306/4-5 90
Moce kotłów jednofunkcyjnych (VC)	30kW
Moc grzewcza (kW) (50°C/30A°C)	
Moc grzewcza (kW) (80°C/60A°C)	5,8-30kW
Moc maksymalna przy podgrzewaniu c.w.u	34kW
Klasa energetyczna na cele grzewcze	A
Klasa energetyczna na cele cwu	A
Profil obciążenia	XL
Maksymalne obciążenie cieplne przy podgrzewaniu c.w.u.	1,08
Pojemność zasobnika	90l
Wydatek c.w.u. trwały (?T 30K)	976l/h
Wydatek początkowy (?T 30K)	287l/10min
Zasilanie	230V/50Hz
Masa (stan pusty)	112kg
Masa (napętniony wodą)	206kg
Wymiary (wys.x szer.x gł)	1320 x 599 x 693mm

Vaillant - Regulator modułowy multiMATIC 700/4 [0020171316]

Zalety

- Oszczędność energii - dzięki optymalizacji pracy systemu ogrzewania
- Kontrola kosztów ogrzewania w dowolnym momencie
- multiMATIC App - aplikacja mobilna zapewniająca zdalny dostęp do parametrów urządzeń grzewczych po integracji z modułem VR900
- Szybkie uruchomienie dzięki asystentowi instalacji
- Funkcje zapewniające perfekcyjną efektywność np. triVAL czy adaptacyjna krzywa grzewcza.

Jeden regulator, wiele możliwości

multiMATIC 700/4 to systemowy regulator zarządzający jednocześnie systemami ogrzewania i wentylacji. Dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania.

Innowacyjny : może być łączony z różnymi, licznymi urządzeniami, gwarantując zawsze komfortową temperaturę w pomieszczeniach.

Elastyczny : współpracuje z dedykowaną, bezpłatną aplikacją dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android) umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet. Niezbędne jest wyposażenie instalacji w moduł komunikacji internetowej VR 900.

Wygodny: proste menu, intuicyjna obsługa.

multiMATIC 700 przeznaczony do współpracy z:

- kotłami grzewczymi Vaillant wyposażonymi w złącze eBUS,
- pompami ciepła aroTHERM
- pompami ciepła flexoTHERM
- pompami ciepła flexoCOMPACT
- wentylacją kontrolowaną recoVAIR/4

Regulator VRC 700/4 może sterować kaskadowo do 7-miu kotłów grzewczych ze złączem eBUS lub do 7- miu pomp ciepła flexoTHERM.

multiMATIC zwiększa współczynnik efektywności energetycznej zestawu o 4%.

Niektóre zalety mutliMATIC 700:

-
- komfortowe programy czasowe
 - indywidualna adaptacja systemu grzewczego do stylu życia i rytmu dnia
 - dzięki triVAL, system zawsze wybiera optymalne źródło energii

multiMATIC 700/4 w skrócie:

- monitoring zużycia energii (gaz i energia elektryczna, także dla chłodzenia i wentylacji) oraz uzysku energii z otoczenia (dla kolektorów solarnych i pomp ciepła)
- programator tygodniowy
- programy czasowe dla obiegów grzewczych (ogrzewanie i chłodzenie), ładowania zasobnika ciepłej wody i obiegu cyrkulacji oraz wentylacji
- program urlopowy
- funkcje "1 dzień w domu" i "1 dzień poza domem"
- funkcja intensywnego wietrzenia
- funkcja "party"

Możliwość rozbudowy po zastosowaniu jednego z modułów rozszerzających :

VR 70 – 1 lub 2 obiegi grzewcze ze zmieszaniem albo 1 obieg ze zmieszaniem i instalacja solarna

VR 71 - 3 obiegi grzewcze ze zmieszaniem i instalacją solarną

VR 91 – zdalne sterowanie dla drugiego (przy zastosowaniu VR 70) lub drugiego i trzeciego (przy zastosowaniu VR 71) obiegu grzewczego.

Szybki zdalny dostęp i diagnostyka via profiDIALOG (wymaga wyposażenia instalacji w moduł komunikacji internetowej VR 900).